
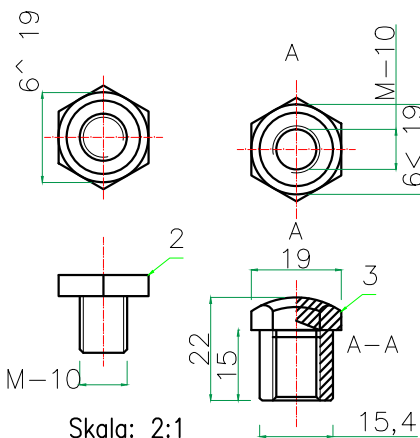
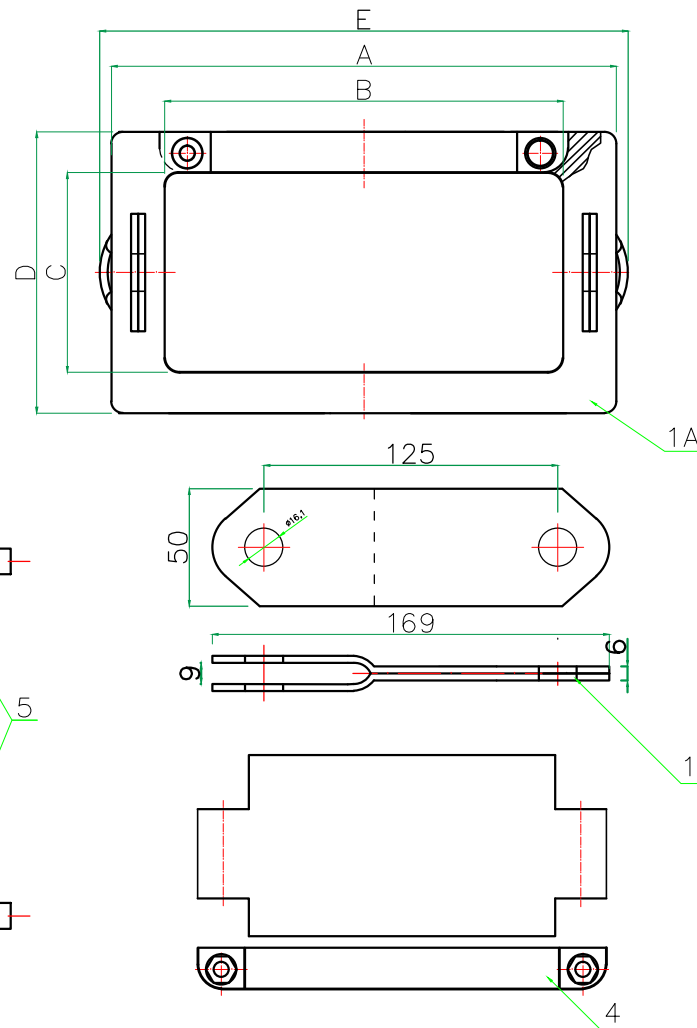
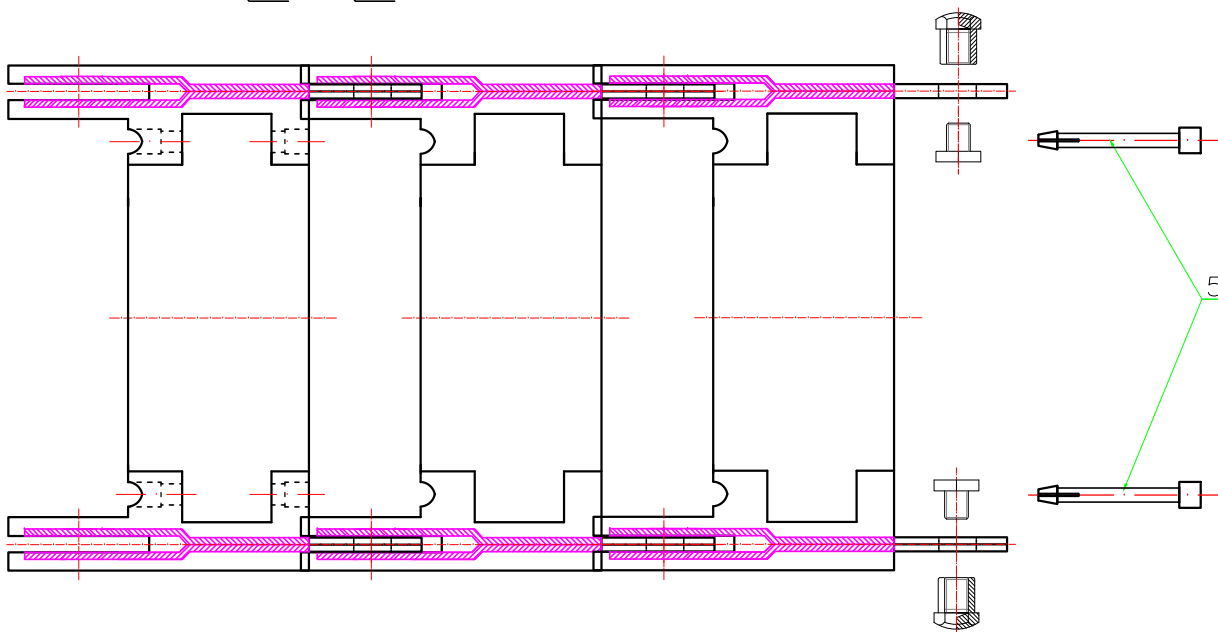


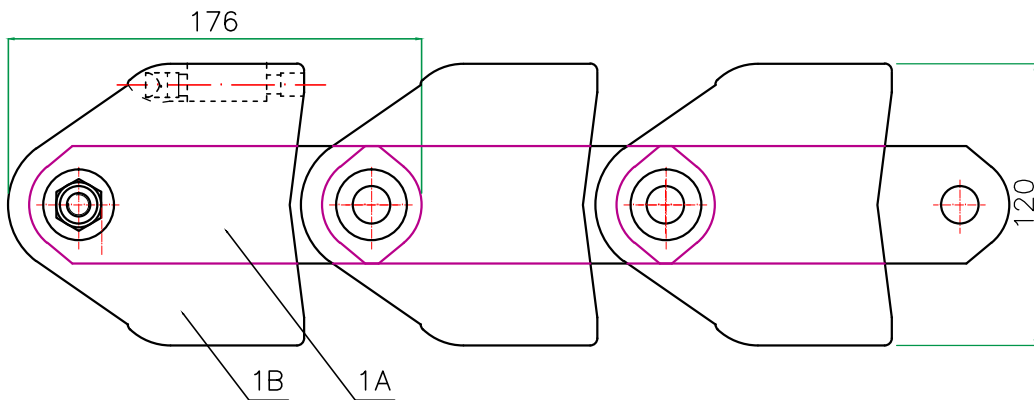


Skala: 2:1

Parametry techniczne.

Pefne oznaczenie wykonania wyrobu	Szerokość [mm]	Gatunek stali użytej na wykonanie elementu nośnego	Wysokość [mm]	Wymiar światła przekroju przedziałów kablowych [mm]	Szerokość ze śrubą łączącą (mm)
	A		D	BxC	E
UKT-11Z	168	S 235	120	130x85	176
UKT-12Z		S 355			
UKT-13Z		1.4301			
UKT-21Z	185	S 235	120	155x85	193
UKT-22Z		S 355			
UKT-23Z		1.4301			
UKT-31Z	215	S 235	120	160x85	223
UKT-32Z		S 355			
UKT-33Z		1.4301			
UKT-41Z	240	S 235	120	210x85	248
UKT-42Z		S 355			
UKT-43Z		1.4301			

Dopuszczalne odchylenie wymiarów ± 10 mm

Przykładowa masa całkowita segmentu układaka UKT-21Z $\Sigma 1464,5$ g								
5	Element niemetalowy		Bolec rozporowy	P 03.05	Techny C 246 V30	2	3,5	opcjonalnie według zamówienia klienta
4	Element niemetalowy		Zatyczka 2Z	P 03.02	Techny C 236 ZIELONY 6007 CF modyfikowany powierzchniu	1	17,5	opcjonalnie według zamówienia klienta
3	Element metalowy		Tuleja łącząca	P 03.03	Stal automatowa A10X	2	10	pokrycie cynkiem wg R min 12 µm
2	Element metalowy		Śruba łącząca	P 03.03	Stal automatowa A10X	2	10	pokrycie cynkiem wg R min 12 µm
1	1B	Element nośny metalowy	x=1	P 01.02	S235	2	355	materiał stosowany opcjonalnie według zamówienia klienta
			x=2		S355	2	355	
			x=3		1.4301 lub 1.4541	2	360	
	1A	Element niemetalowy	P 03.01	Techny C 236 ZIELONY 6007 CF modyfikowany powierzchniu	1	690	Waga bez elementów stalowych-nośnych	
Pozycja		Nazwa części lub zespołu		Numer rysunku	Materiał	Ilość szt. w kpl	Masa/ g	Uwagi
Konstruował				Pojęcia	Data	05—2015 PEGRAL MYSŁOWICE		
Sprawdziła								
Zatwierdził								
Podziałka	Nazwa rysunku		Układak kabla kombajnowego typu UKT				Nr rys.	PE 06.00
1 / 1			Wersja zamknięta UKT—xxZ					
								1/1

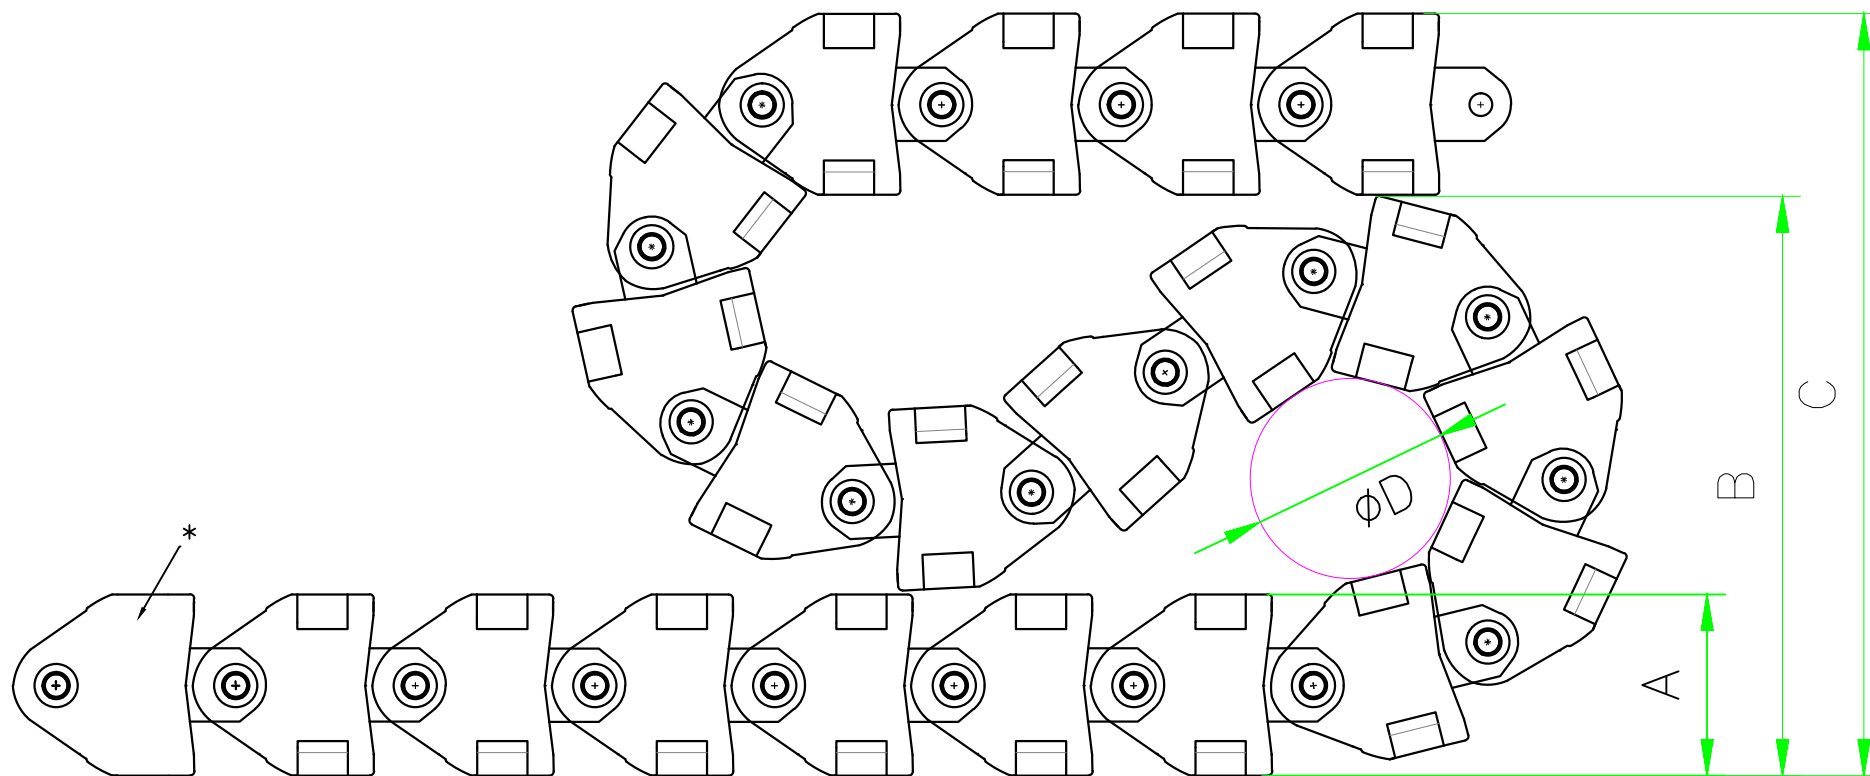

mm \	UKT-xxZ *	UKT-xxZO
A	120	125
B	370	400
C	480	530
D	136	140

Konstruował		Podpis	Data 05-2015	PEGRAL MYSŁOWICE		
Sprawdziła						
Zatwierdził						
Nazwa rysunku				Nr rysunku	Skala	Arkusz Arkuszy
Pętla układaka kombajnowego typu UKT				PE 11.00		1/1
Wersja zamknięta UKT-xxZ						
i dwustronnie otwierana UKT-xxZO						